
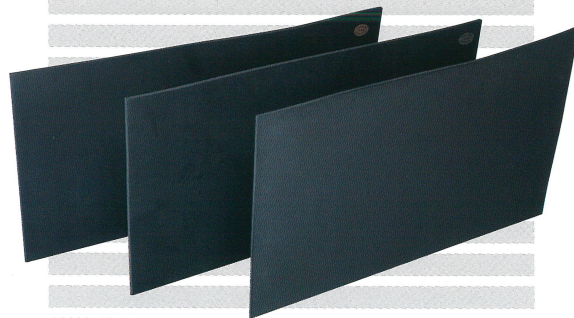


ゴム発泡体目地板

# SRフィラー

(エラスチックフィラー)

## SR Filler

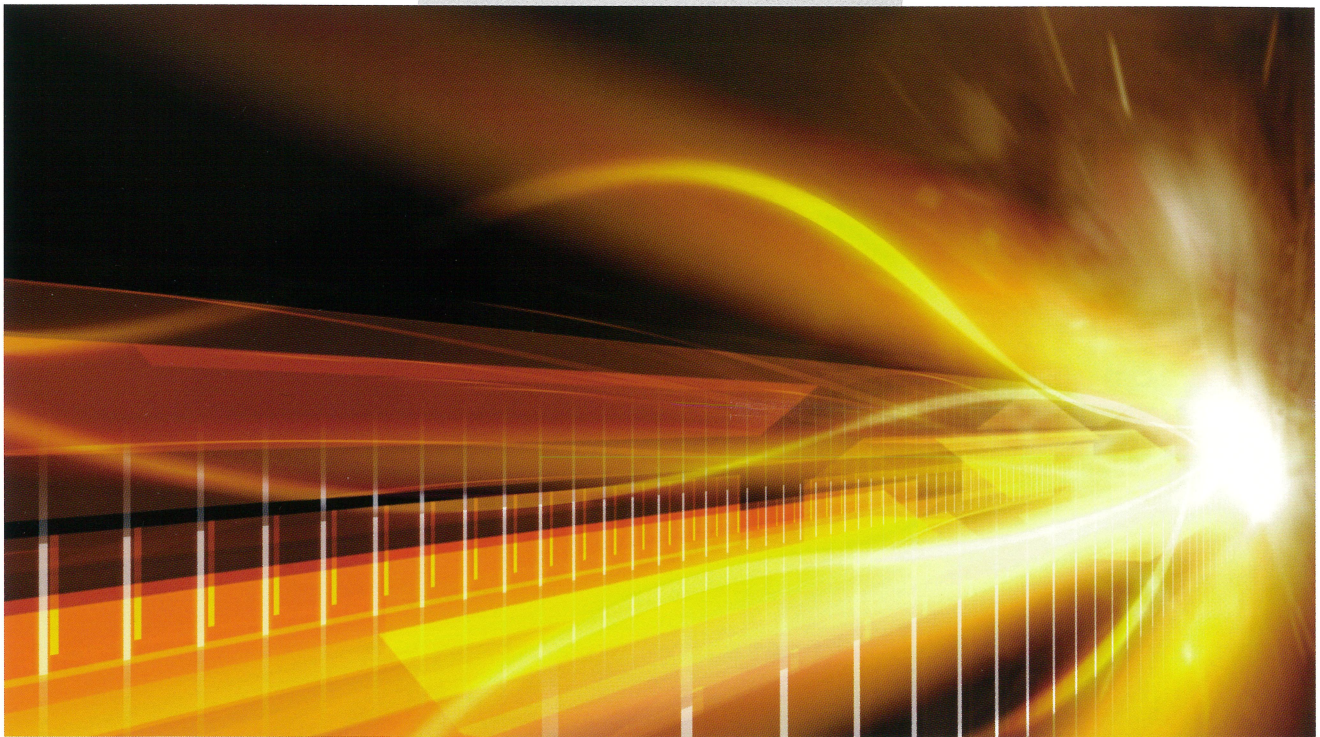

# SRフィルター

## 特 徴

SRフィルターは多孔質高弾性体の独立気泡ゴム発泡目地材です。

止水効果・圧縮復元率・摩擦係数に優れており、はみ出しなどが生じません。

硬度により、Aタイプ・Cタイプ・Dタイプの3種類があります。

## 使用用途

コンクリートの膨張・収縮部

建物の目地部

その他のコンクリート建造物の膨張目地

## 規 格

寸法 : 1m×1m

厚さ : 10mm ・ 20mm

※厚さ・寸法等、特注品についてはお問い合わせください。

	SRフィルター Aタイプ	SRフィルター Cタイプ	SRフィルター Dタイプ
項目	規格値	規格値	規格値
見掛け密度(g/cm <sup>3</sup> )	0.2以上	0.3以上	0.15以上
硬度(度)	40以上	50以上	30以上
圧縮強度<50%圧縮>(N/cm <sup>2</sup> )	20以上	25以上	15以上
復元率(%)	95以上	95以上	95以上
はみ出し量<50%圧縮>(mm)	3以下	3以下	3以下
吸水率(%)	2以下	2以下	2以下
引張強さ(N/cm <sup>2</sup> )	98以上	98以上	98以上
伸び(%)	100以上	100以上	100以上



静岡瀝青工業株式会社

本 社 〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町 4 番 8 号 TEL(054)273-2781 FAX(054)273-3140  
東京営業所 〒340-0807 埼玉県八潮市新町 42 番地 TEL(048)936-7094 FAX(048)936-7097  
名古屋営業所 〒455-0046 愛知県名古屋市港区大手町 1 丁目 5 番地 TEL(052)661-2846 FAX(052)661-2706  
盛岡連絡事務所 〒020-0121 岩手県盛岡市月ヶ丘 3 丁目 39 番 7 号 TEL(019)641-0431 FAX(019)641-8451

<http://www.shizureki.co.jp>