


クラフト紙・路盤紙

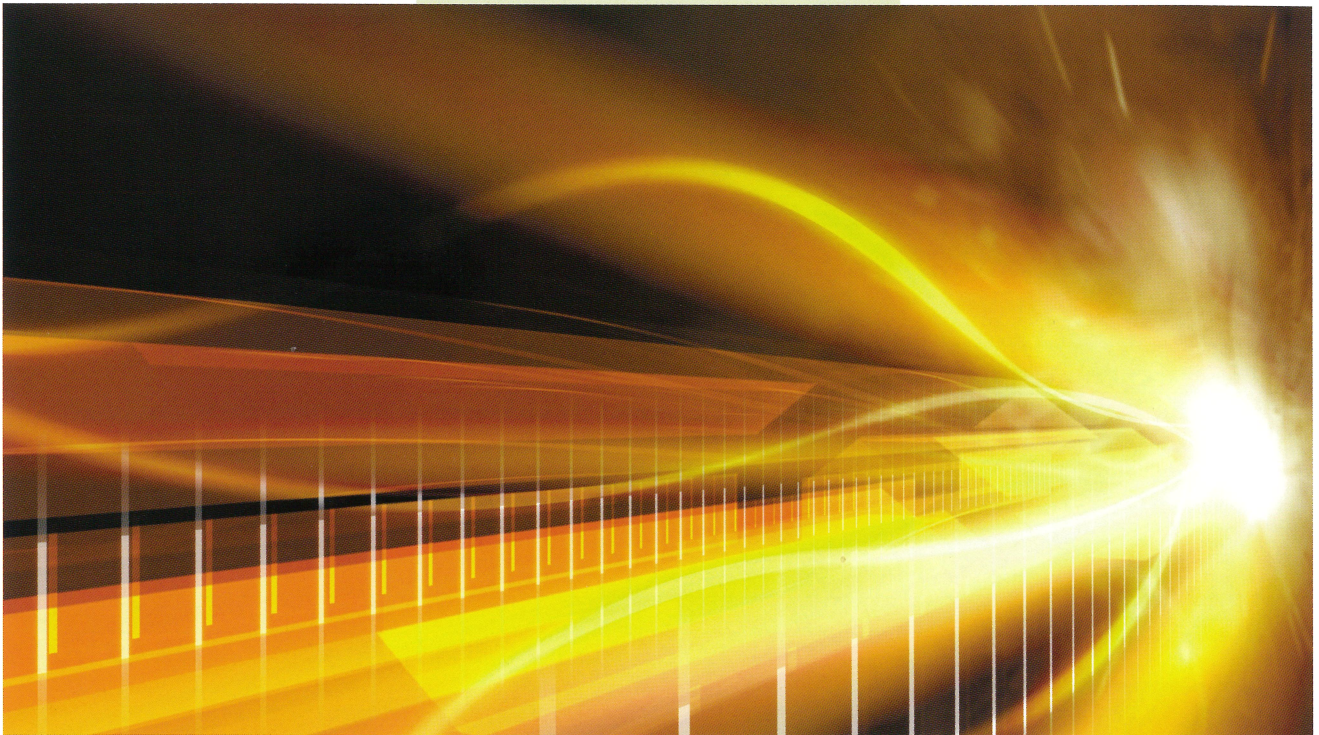

クラフト紙 路盤紙

特徴及び使用用途

コンクリート版と路盤との間に敷き、コンクリートの収縮によって生じる摩擦を軽減し、路盤のひび割れを抑制します。

又、路盤紙はクラフト紙をブローンアスファルトで貼り合わせた物で、防湿効果も有ります。

規 格

品 名	クラフト紙 JIS P 3401 MS-75	路盤紙SR-11
寸 法	幅1,010mm、長さ50m	幅1,010mm、長さ50m

クラフト紙 代表性状

項 目	規格値	測定値
製品の単位面積質量 (g/m ²)	75.0±2.5	76.0
厚さ (μm)	—	124
引張強さ (KN/m ²)	表	4.5以上
	裏	2.2以上
伸び (%)	表	2.0以上
	裏	4.0以上
引裂強さ (mN)	表	760以上
	裏	810以上
滑り角度 (度)	表	—
	裏	—
平滑度 (度)	—	30.9
ステキヒトサイズ (秒)	—	31.5
透気度 (秒)	—	4
透気度 (秒)	10以上	28
透気度 (秒)	—	22

※ 測定値は代表性状であり、保証値ではありません。

路盤紙 代表性状

項 目	規格値	測定値
製品の単位面積質量 (g/m ²)	—	98.5
引張強さ (KN)	縦	4.9以上
	横	5.00
破裂強さ (Kpa)	2.6以上	2.68
透水性 (h)	245以上	254.9
透湿度 (gm/24hrs)	48以上	49
透湿度 (gm/24hrs)	40以下	39

※ 測定値は代表性状であり、保証値ではありません。

 静岡瀝青工業株式会社

本 社 〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町4番8号
TEL (054) 273-2781(代) FAX (054) 273-3140

東京営業所 〒340-0807 埼玉県八潮市新町42番地
TEL (048) 936-7094(代) FAX (048) 936-7097

名古屋営業所 〒455-0046 愛知県名古屋市港区大手町1丁目5
TEL (052) 661-2846(代) FAX (052) 661-2706

盛岡出張所 〒020-0121 岩手県盛岡市月が丘3丁目39番7号
TEL (019) 641-0431(代) FAX (019) 641-8451

ホームページ <http://www.fuji.ne.jp/~sizureki/>