

## 道路舗装用埋設排水チューブ


I型(ステンレス)



P型(再生PET)



PET再利用品

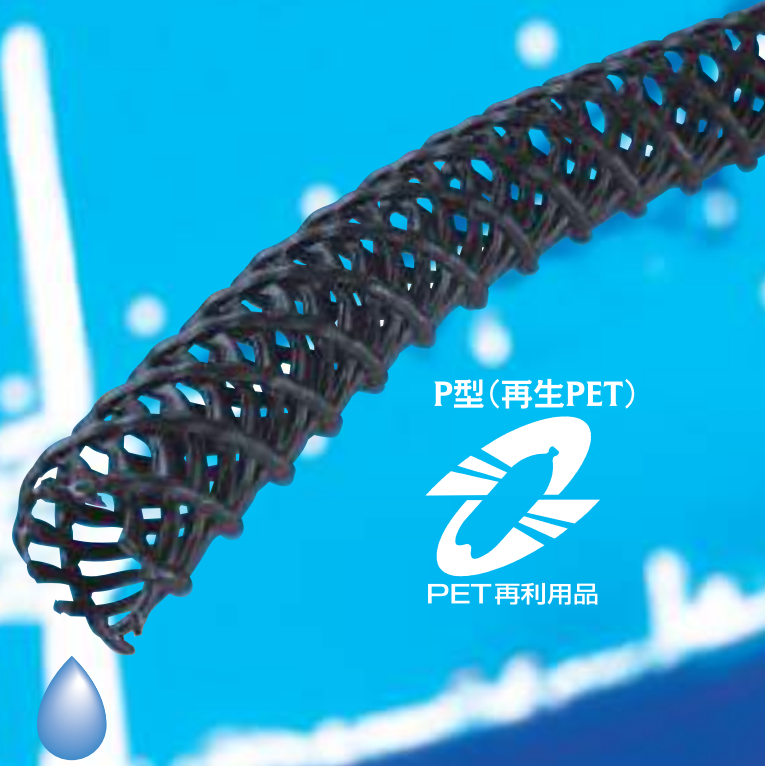

# スクロール ドレン



スクロールドレンは、舗装又は排水性舗装に浸透した雨水を排水樹等へ導くためのチューブです。アスファルト合材の侵入を防ぎ排水機能を保持します。




# スクロールドレン



## 特長

- 耐熱性と耐圧性に優れています。
- 自在に曲げることができ施工が容易です。
- 温度変化による伸縮に対応できます。
- タイプは2種類を用意。ステンレス、Pは再生PET。

## P型寸法



## ステンレス寸法

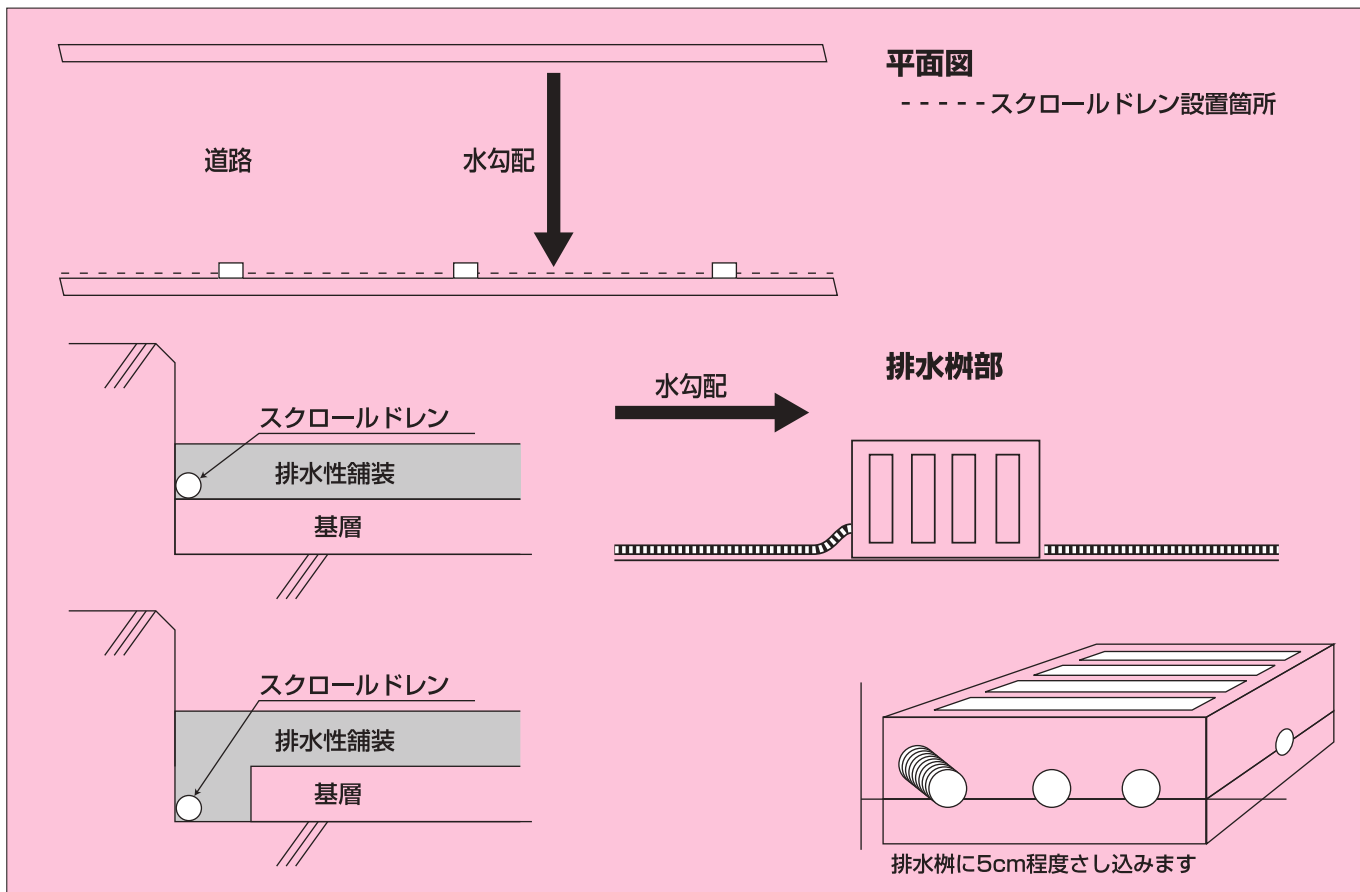

製品名	外径	素線径	ピッチ	製品の長さ	材質	荷姿
スクロールドレンI型	12mm	1.0	2.0mm	5m	ステンレスバネ鋼	5m×10本入
	18mm	1.5	3.0mm			
	25mm	2.0	4.0mm			

製品名	内径	製品の長さ	材質	荷姿
スクロールドレンP型	15mm	25m・50m	再生PET  PET再利用品	25m 50m
	20mm			
	25mm			
	30mm			

■本パンフレットの物性値、仕様及び標準寸法は、予告なく変更させていただく事があります。  
 ■本パンフレットに記載の数値は測定値であり、保証値ではありません。

※特注品の場合はご相談下さい。

**シズレキ** 静岡瀝青工業株式会社

本社 静岡県静岡市葵区紺屋町4番8号  
 TEL (054) 273-2781(代) FAX (054) 273-3140  
 東京営業所 埼玉県八潮市新町42番地  
 TEL (048) 936-7094(代) FAX (048) 936-7097  
 名古屋営業所 愛知県名古屋市港区大手町1丁目5番地  
 TEL (052) 661-2846(代) FAX (052) 661-2706  
 盛岡連絡事務所 岩手県盛岡市月ヶ丘3丁目39番7号  
 TEL (019) 641-0431(代) FAX (019) 641-8451